

## Клапан быстрого выхлопа

# AQ1500, EAQ2000-5000


M5 ~ G3/4

Предназначен для максимально быстрого выпуска воздуха из полости непосредственно в атмосферу


- При использовании с пневмоцилиндрами позволяет увеличить скорость поршня.

### Технические характеристики


| Тип                                |                  | AQ1500                                                   | EAQ2000  |      | EAQ3000 | EAQ5000 |      |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------|------|---------|---------|------|
| Среда                              |                  | Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него |          |      |         |         |      |
| Присоединительная резьба           |                  | M5                                                       | G1/8     | G1/4 | G3/8    | G1/2    | G3/4 |
| S (мм²)                            | ВХОД-ВЫХОД       | 2                                                        | 25       | 35   | 60      | 105     | 135  |
|                                    | Деаэрация на ВЫХ | 2.8                                                      | 25       | 40   | 70      | 115     | 180  |
| Макс. испытательное давление (МПа) |                  | 1.5                                                      |          |      |         |         |      |
| Диапазон рабочих давлений (МПа)    |                  | 0.1 ~ 0.7                                                | 0.05 ~ 1 |      |         |         |      |
| Диапазон рабочих температур (°C)   |                  | -5 ~ 60                                                  |          |      |         |         |      |
| Монтажное положение                |                  | произвольное                                             |          |      |         |         |      |

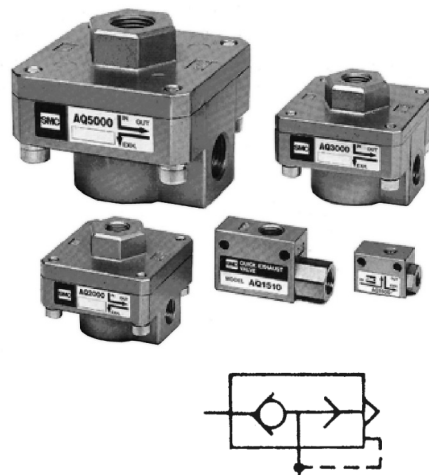

### Точка переключения




### Конструкция

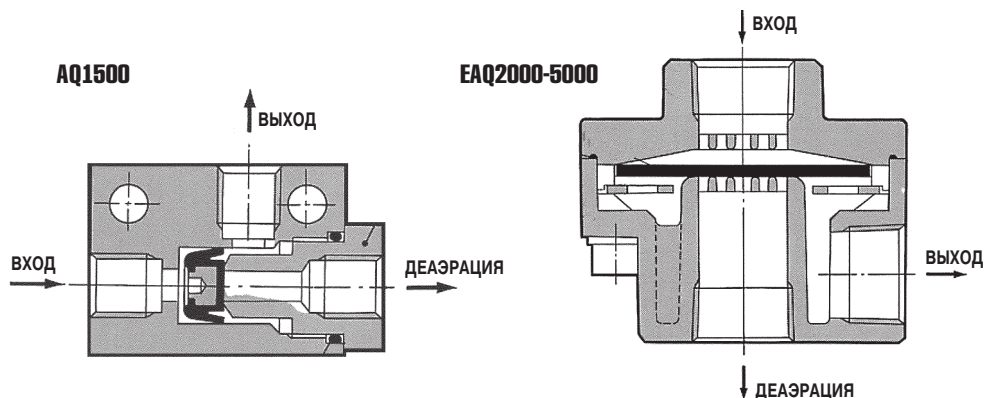


### Размеры и данные по заказу

#### AQ1500

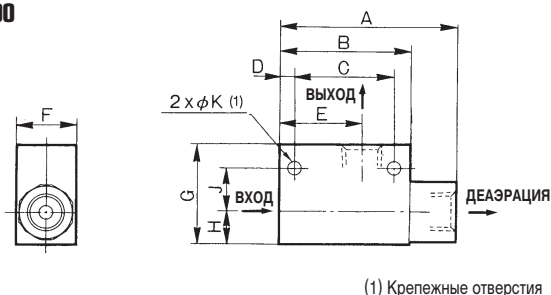

(1) Крепежные отверстия

#### EAQ2000-5000

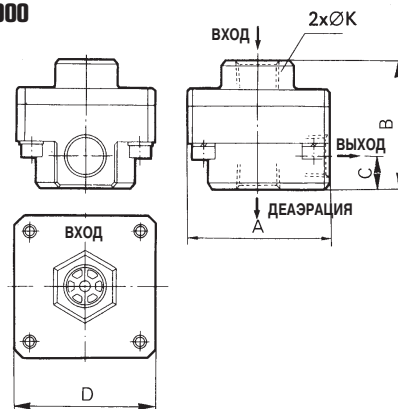

| Номер для заказа | Присоединительная резьба | A  | B  | C    | D  | E    | F  | G  | H   | J   | К   | Вес (г) |
|------------------|--------------------------|----|----|------|----|------|----|----|-----|-----|-----|---------|
| AQ1500-M5        | M5                       | 23 | 20 | 14   | 3  | 12.5 | 12 | 15 | 5.5 | 6.5 | 3.1 | 25      |
| EAQ2000-F01      | G1/8                     | 45 | 40 | 10   | 45 | —    | —  | —  | —   | —   | —   | 110     |
| EAQ2000-F02      | G1/4                     |    |    |      |    |      |    |    |     |     |     | 105     |
| EAQ3000-F03      | G3/8                     | 56 | 50 | 12.5 | 56 | —    | —  | —  | —   | —   | —   | 205     |
| EAQ5000-F04      | G1/2                     | 85 | 75 | 18   | 85 | —    | —  | —  | —   | —   | —   | 690     |
| EAQ5000-F06      | G3/4                     |    |    |      |    |      |    |    |     |     |     | 650     |