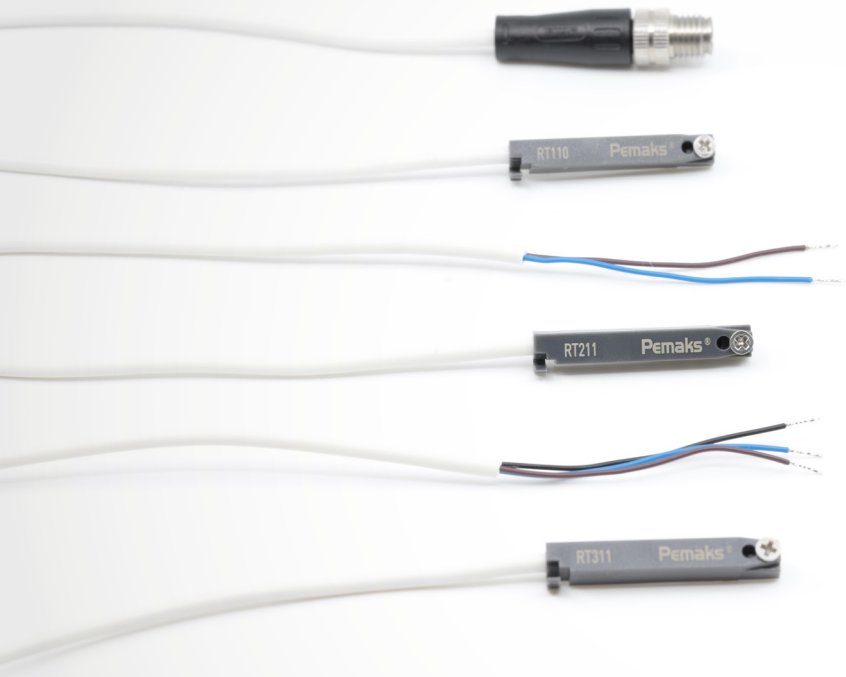

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ, ПРОСТАЯ СБОРКА

Серия RT

Датчики положения

ОДИН БРЕНД В ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ

Pemaks® Pnömatik
pemaks.com.tr

Серия RT

Датчики положения

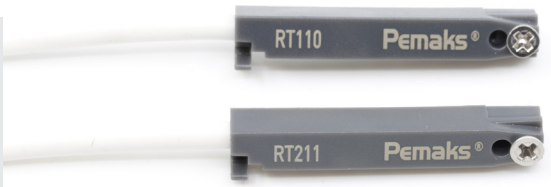

Пример маркировки: RT311

R	T	3	1	1
СЕРИЯ	ТИП СЛОТА	КОЛ-ВО ПРОВОДОВ	КОНТАКТ	ДЛИНА ПРОВОДА
R-Датчики положения	T: T-слот C: C-слот	3: 3-ех проводной	1: Геркон	0: 30 cm
		2: 2-ух проводной		1: 2,5 m
		1: Разъем M8		2: 5 m
				3: 7,5 m
				4: 10 m

РАЗМЕРЫ ДАТЧИКА (мм)

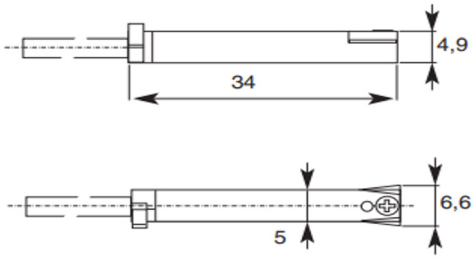

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчика положения

Маркировка	RT311	RT312	RT313	RT314	RT211	RT212	RT213	RT214	RT110
Кол-во проводов	3 провода				2 провода				Разъем M8
Тип датчика	Геркон / PNP-транзистор								
Раб. напряжение (V DC)	24								
Тип LED-лампочки	Желтый								
Раб. температура (°C)	-10 / +90								
Степень защиты	IP67								
Макс. пост. ток (mA)	400								

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

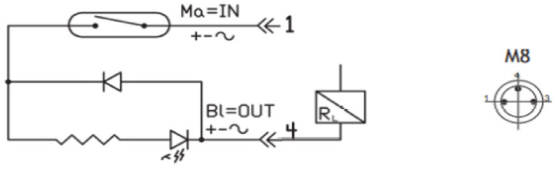

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не превышайте значение (Мощность = Напряжение x Ток). Это приведет к необратимому повреждению датчика.

PEMAKS В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ВЫ МОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ ЗА ВСЕМИ СОБЫТИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С НАШИМИ НОВЫМИ ПРОДУКТАМИ И РЕШЕНИЯМИ, В НАШИХ АККАУНТАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

Pemaks®
Pnömatik
pemaks.com.tr

Çerkeşli OSB Mahallesi İMES 10. Cad. No: 9, 41455 Dilovası, Kocaeli Tel: +90 262 503 3000
www.pemaks.com.tr - satis@pemaks.com.tr