


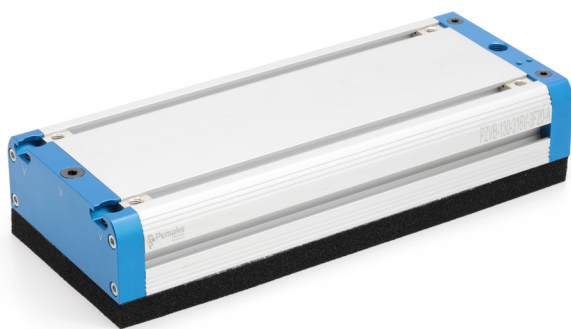

- ПРОЧНАЯ И ЛЕГКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА КОРПУСА
- ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- ДОСТУПЕН РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
- ГИБКАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПЕНА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СЦЕПЛЕНИЯ
- ОБРАБАТЫВАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ, РАЗМЕРОМ И ПОРИСТЫМ МАТЕРИАЛОМ

Серия PZVB

Вакуумный захват


Пример маркировки : PZVB-130-316V-3F20-A

PZVB	130	316V	3F	20	A
Серия	Ширина захвата	Длина захвата	Тип отверстия для всасывания	Высота уплотнения	Клапан вакуума
PZVB - Вакуумный блок	130	316V	Овальные отверстия в три ряда	20 : 20 мм	Встроенный вакуумный генератор
		442V			
		640V			
		838V			
		1000V			
		1432V			

Технические характеристики вакуумного захвата




Маркировка	PZVB-130-316V-3F20-A	PZVB-130-442V-3F20-A	PZVB-130-640V-3F20-A	PZVB-130-838V-3F20-A	PZVB-130-1000V-3F20-A	PZVB-130-1432V-3F20-A
Артикул	70401000101	70401000102	70401000103	70401000104	70401000105	70401000106
Потребление воздуха (Л/мин)	100	200	300	300	400	800
Раб. диапазон давления (Бар)	4-6					
Глубина вакуума (кПа)	-60					
Скорость вакуумирования (Л/мин)	350	700	1050	1050	1400	2100
Сила всасывания Н (-60 кПа)	491	721	1081	1441	1736	2522
Вес захвата (г)	2700	3300	4100	5100	5700	8600

ТИП УПЛОТНЕНИЯ

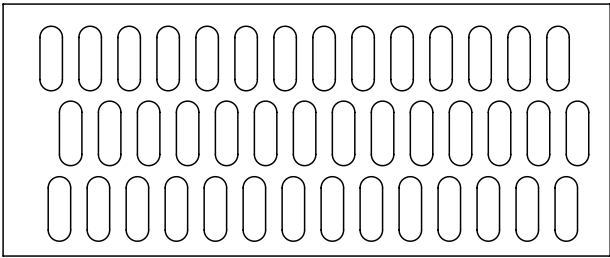

Серия PZVB:
Ширина 130 мм - (стандартный вариант)
3F - Овальные отверстия для всасывания в три ряда
(стандартный вариант)

РАЗМЕРЫ ЗАХВАТА

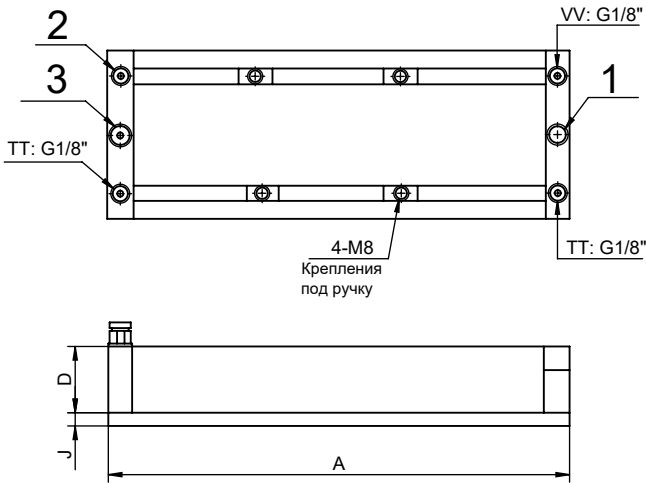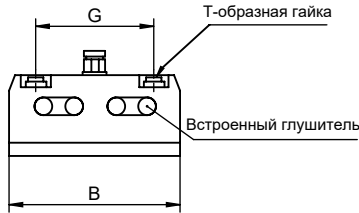

- 1. Канал для подключения вакуума.
- 2. Канал для подключения вакуумметра или датчика давления.
- 3. Канал для подключения сжатого воздуха.

Маркировка	A	B	D	G	J (□)		
PZVB-130-316V-3F20-A	316	130	50	90	10	15	20
PZVB-130-442V-3F20-A	442	130	50	90	10	15	20
PZVB-130-640V-3F20-A	640	130	50	90	10	15	20
PZVB-130-838V-3F20-A	838	130	50	90	10	15	20
PZVB-130-1000V-3F20-A	1000	130	50	90	10	15	20
PZVB-130-1432V-3F20-A	1432	130	50	90	10	15	20